


1								
	CPU	Intel Core I3 5005U 2.0 GHz						
	内核/线程	2 Cores / 4 Threads						
	缓存	3 MB Intel Smart Cache						
	TDP	15W						
	芯片	Broadwell						
	内存	双插槽DDR3L 最大支持 16G						
	存储	SSD (mSATA接口)						
		选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)						
	声卡	HD Audio realtek ALC 662						
	显卡	Intel HD Graphics 5500						
	网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111E						
	扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)						
	系统支持 Windows (除XP)及Linux							
	I/O接口	4*USB3.0、2*USB2.0、1*VGA、1*HDMI、 1*TYPE-C、1*CLS	1*DP、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、					
	内部I/O接口	4*COM-1插针、1*CPU-FAN、1*JP1插针、1*FP AUDIO插针、1*JP3插针、1*TPM插针、1*PCIE-GPIO插针、1*BATCON电池座、1*开关机指示灯插针座						
			BIOS参数 BIOS Function					
	显示模式	4K/ 支持三显 (复制模式,扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60HZ; HD 3840*2160@60HZ	DMI最大分辨率:3840*2160@30HZ;DP最大分辨率:					
	启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒						
A	Intel 虚拟化技术	支持VT-x,支持VT-d						
	Intel 超线程技术	支持						
	工作环境	环境温度:-10~60 ℃	相对湿度:0~95% (无冷凝)					
	工作电压	DC 12V - 5A						
	静电	接触放电2K , 空气放电6K						
	存储环境	环境温度:-10~60 ℃	相对湿度:0~95%(无冷凝)					





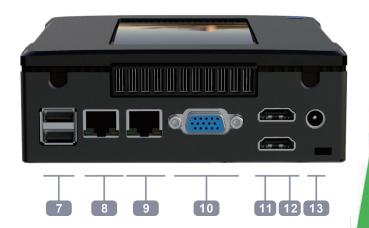

										接口说明	I/O Port	
	01	POWER链	È		02	USB3.0*4		03	CLS开关			
	04	Type-C (默认)		05	MIC输入		06	SPK输出			
	07	USB2.0*2			08	RJ45干兆		09	RJ45干兆	兆		
	10	VGA输出			11	HDMI输出		12	HDMI输出			
	13	DC12V电	源输入									
	尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 47m			7mm		重	量	净重: 0.65kg	g 毛	重: 1.5kg	
									参数	放说明 S	pecification	
	产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身;上盖采用拉丝纹理搭配高光镜面效果。										
	散热方式	主动散热(风冷散热)										
	背挂方式	专用支架,支持VESA背挂										
	包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱										
	包装清单	电源适配器 * 1 电源线 * 1 背挂 * 1				背挂 * 1						
	CART	产品说明书 * 1			合格证	合格证 * 1 背挂螺丝						
									整	机性能 F	Performance	
	整机跑分		鲁大	师5.20		CINBENCH R2	0 31	D MA	RK11	PC M	ARK 10	
		CPU	23157	GPU	8578	413		P10	59	1	424	
	视频体验											
	TXU少火件		I级		Ⅱ级	皿级			IV级		V级	
	游戏体验		I级		Ⅱ级	Ⅲ级			IV级		V级	
	办公体验											
			I级		Ⅱ级	Ⅲ级			IV级		V级	