1

MINI PC K700

A6-1450TYC

核心参数 | Parameter list

CPU	AMD A6-1450 1.0G-1.4GHz
内核/线程	4 Cores / 4 Threads
缓存	2 MB L2 Cache
TDP	8W
架构	Jaguar
内存	单插槽DDR3L 最大支持内存8G
存储	SSD (mSATA接口) 不支持HDD扩展
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	AMD Radeon HD 8250
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H
扩展	WIFI+蓝牙模块(MINI PCIE)
系统支持	Windows（除XP）及Linux
I/O接口	4*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*Type-C、1*CLR_CMOS
内部I/O接口	2组*COM插针

BIOS参数 | BIOS Function

显示模式	支持双显（复制模式，扩展模式） VGA最大分辨率：1920*1080@60Hz；HDMI最大分辨率：1920*1080@60Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	不支持
Intel 超线程技术	不支持

工作环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K ，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

1 MINI PC K700

A6-1450TYC

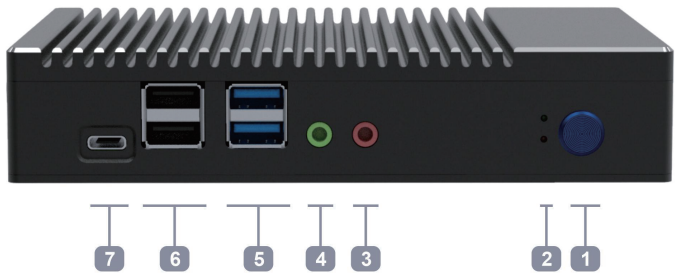

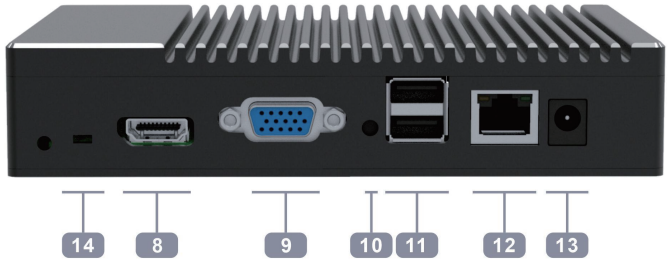

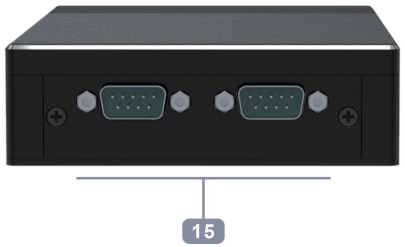

接口说明 I/O Port

01	POWER键	02	指示灯（电源/硬盘）	03	MIC输入
04	SPK输出	05	USB3.0*2	06	USB2.0*2
07	Type-C	08	HDMI输出	09	VGA输出
10	CLS开关	11	USB2.0*2	12	RJ45千兆
13	DC12V电源输入	14	锁孔	15	RS232串口*2（选配接口）

尺寸	L 106.4mm*W 159.8mm*H 32.5mm	重量	净重：	0.6kg	毛重： 1.5kg

参数说明 Specification

产品特点	采用铝合金材质外壳，冰鳍散热设计，工控造型；经典美观。		
散热方式	被动散热（自然散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂或DIN支架		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 Performance

整机跑分	鲁大师				CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	12059	GPU	4800	182	P483	-

	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
视频体验				■	
游戏体验		■			
办公体验	■				

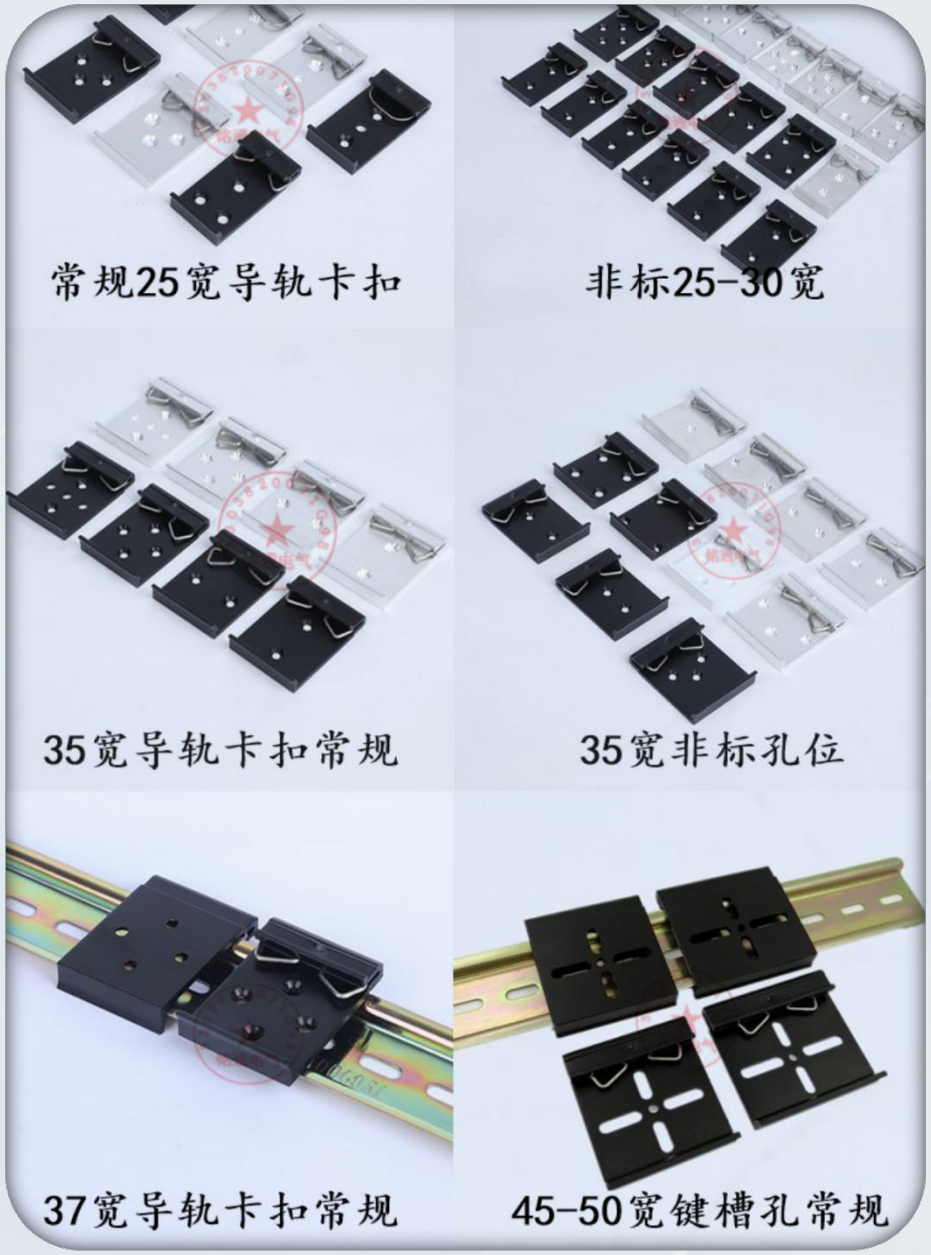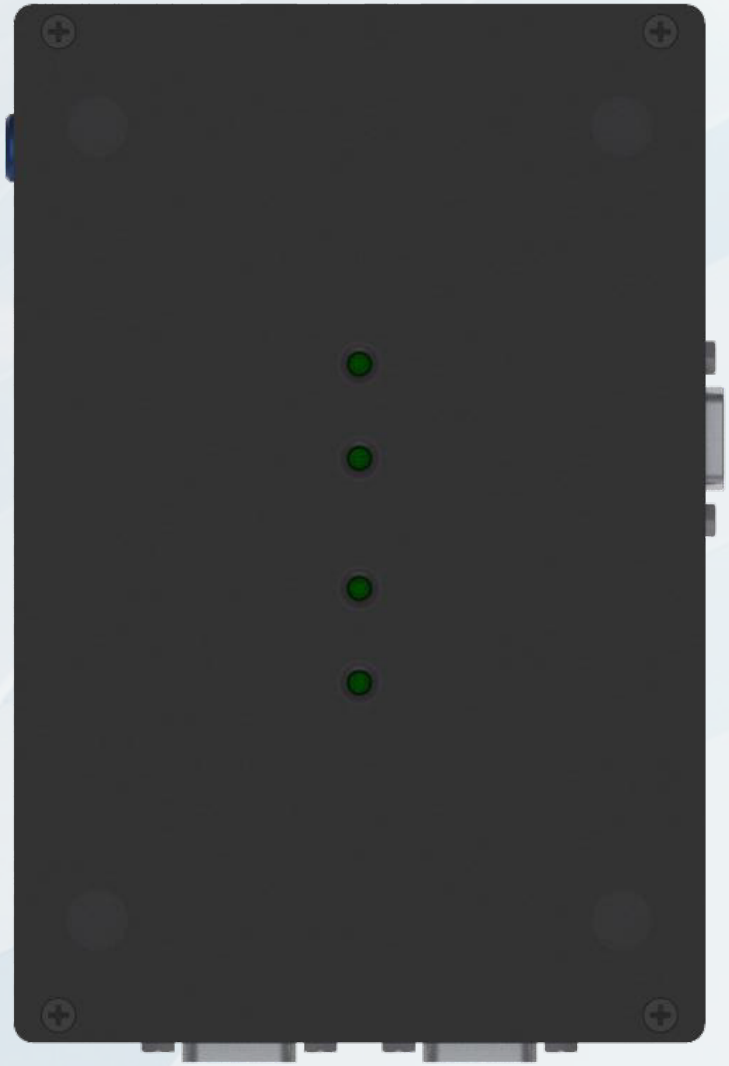
常规25宽导轨卡扣
非标25-30宽
35宽导轨卡扣常规
35宽非标孔位
37宽导轨卡扣常规
45-50宽键槽孔常规