

# MINI PC 2940F13



- 无风扇，超静音设计
- 独一无二的外观设计，外观专利
- HDMI+VGA 双显示接口



## 产品功能参数



ISO9001

ISO14001

## 核心参数

CPU	N2940 1.83GHz - 2.25GHz
内核数	4 Cores
线程数	4 Threads
缓存	2 MB L2
TDP	7.5 W
芯片	Products formerly Bay Trail
内存	DDR3L 可支持 4G /8G
存储	SSD ( mSATA pcie ) +HDD(SATA)
声卡	Realtek 高保真声卡
显卡	Intel® HD Graphics 313MHz
网卡	10/100/1000M 自适应
扩展	WIFI+蓝牙
系统支持	Windows ( 除 XP ) 及 Linux

BIOS 参数	支持启动模式	来电自启/PXE/ 网络唤醒
	支持虚拟化技术	VT-X
	支持超线程技术	不支持

环境 参数	工作温度	-10-60 °C
	储存温度	-20-70°C
	工作湿度	5%-85%(无冷凝)
	静电	接触 2K , 空气放电 6K
	工作电压	12V-5A
	安放方式	背挂
	散热方式	被动散热 ( 无风扇散热 )

## 产品外观接口




产品 体积	A	134 mm
	B	36.5 mm
	C	126 mm

接口 说明	①	POWER
	②	指示灯
	③	USB3.0*2
	④	USB2.0*2
	⑤	1/8" ( 3.5mm ) SPK
	⑥	1/8" ( 3.5mm ) MIC

## 接口说明

⑦	USB2.0*2
⑧	千兆 RJ45 LAN
⑨	HDMI 视频输出
⑩	VGA 视频输出
⑪	DC12V 输入



## 产品配件

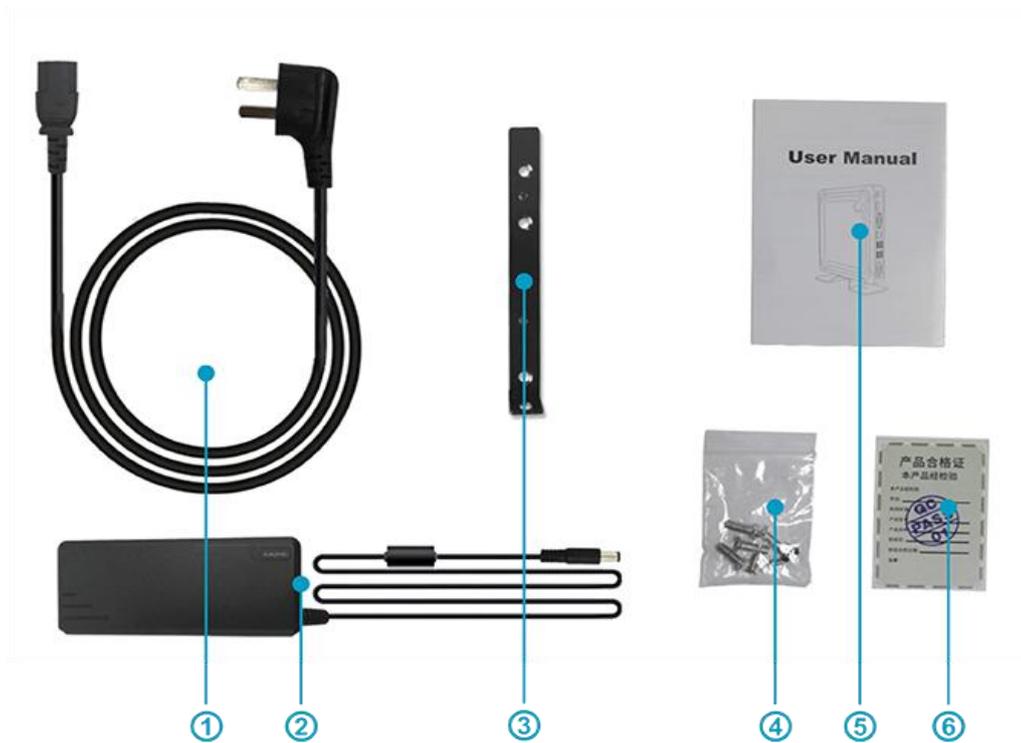

## 配件说明

①	电源线
②	电源适配器
③	背挂支架
④	安装螺丝
⑤	快速入门指南
⑥	产品合格证

## 产品包装参数

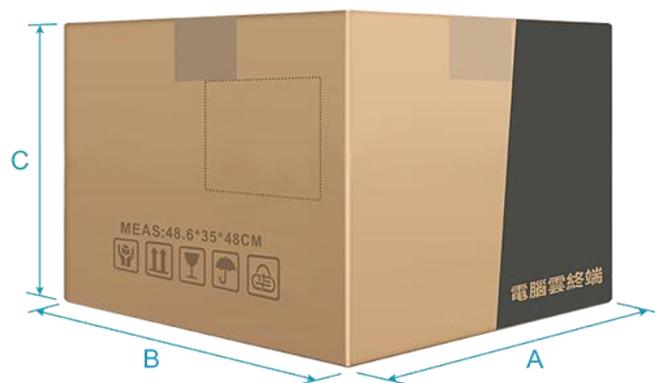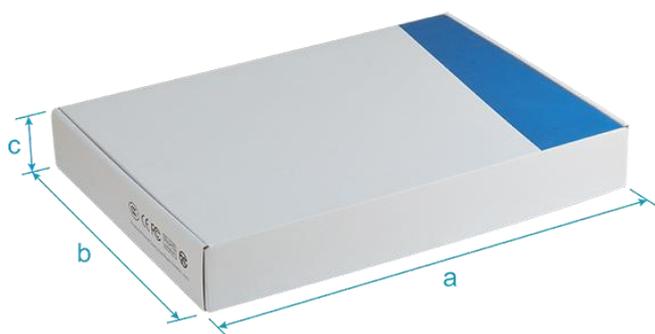

产品 包装盒	a	157 mm
	b	150 mm
	c	97 mm
产品 包装箱	A	486 mm
	B	480 mm
	C	350 mm
重量 参数	产品重量	0.65 kg
	毛重量	1.25 kg

## 支架使用方式



挂架说明

VESA 背挂