

6006F14H-2LAN

Intel Core I3 6006U



核心参数


Parameter list

CPU	Intel Core I3 6006U 2.0 GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	3 MB Intel Smart Cache
TDP	15W
芯片	Broadwell
内存	双插槽DDR3L 最大支持 16G
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘，需要另外配硬盘支架)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel HD Graphics 520
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111E
扩展	WIFI+蓝牙模块(PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	4K/ 支持三显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60HZ; HDMI最大分辨率: 3840*2160@30HZ
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x, 支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K , 空气放电6K
存储环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

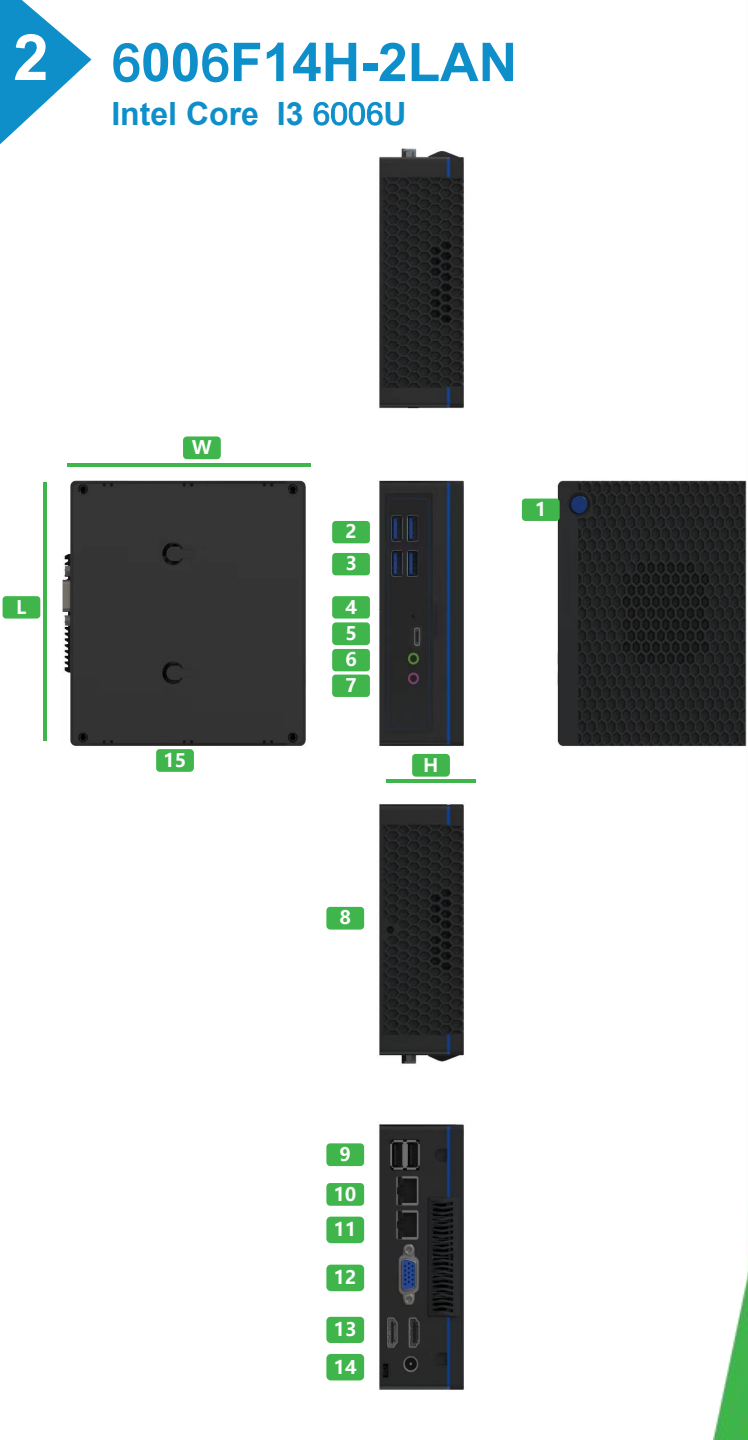

2

6006F14H-2LAN

Intel Core I3 6006U

接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	USB3.0*2
03	USB3.0*2	04	CLS开关
05	Type-C	06	SPK输出
07	MIC输入	08	背挂锁孔 (螺丝孔)
09	USB2.0*2	10	RJ45千兆
11	RJ45千兆	12	VGA输出
13	HDMI输出*2	14	DC12V电源输入
15	背挂孔	16	
尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 46mm		重量 净重：0.65kg 毛重：1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用六边形网状造型结构，隐藏式进风口，搭配装饰条，经典大气		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1