

# 1 MINI PC K530(V)F8

Intel Core I3 7167U



## 核心参数 | Parameter list

CPU	Intel Core I3 7167U 2.80GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	3 MB Intel Smart Cache
TDP	28W
架构	Kaby Lake
内存	单插槽DDR3L 最大支持 8G
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘, 直接固定在主板上)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel Iris Plus Graphics 650
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111F
扩展	WIFI+蓝牙模块 (MINI PCIE)或3G/4G模块(MINI PCIE) (主板有SIM卡槽)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	2*USB2.0、4*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、 1*RJ45、1*RJ45 COM、1*PS/2、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT
内部I/O接口	1*SIM1、1*DC_IN2、1*FP1、1*CPU_FAN1、1*CLR1、1*PWRON1

## BIOS参数 | BIOS Function


显示模式	4K / 支持双显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60Hz; HDMI最大分辨率: 4096x2304@30Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K, 空气放电6K
存储环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

## 1 MINI PC K530(V)F8

Intel Core I3 7167U



1

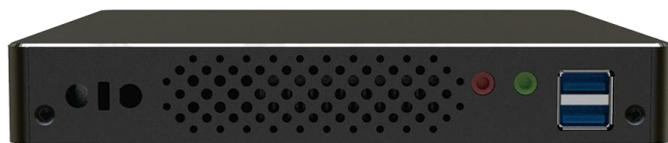

2 3 4



12 11 10 9 8 7 6 5

01	POWER键	02	MIC输入	03	SPK输出
04	USB3.0*2	05	PS/2键盘	06	RJ45_COM接口
07	USB3.0*2	08	USB2.0*2	09	HDMI输出
10	VGA输出	11	RJ45千兆	12	DC12V电源输入
尺寸	L 176mm*W 178.4mm*H 29.5mm			重量	净重：0.59kg 毛重：1.6kg

## 参数说明 | Specification

**产品特点** 整机采用合金材质，底部金属网状结构设计，散热出众，外观美观，轻巧简约。

**散热方式** 主动散热（风冷散热）

**背挂方式** 专用支架，支持VESA背挂或站立使用

**包装方式** 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

## 整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师		CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	GPU	798	P1592	2932
视频体验	I级 II级 III级 IV级 V级				
游戏体验	I级 II级 III级 IV级 V级				
办公体验	I级 II级 III级 IV级 V级				