

10110F14H

Intel Core I3 10110U




核心参数 | Parameter list

CPU	Intel Core I3 10110U 2.10 GHz-4.10 GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	4 MB Intel Smart Cache
TDP	15W
芯片	Broadwell
内存	双插槽DDR4L 最大支持 16G
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘，需要另外配硬盘支架)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	适用于第十代智能英特尔® 酷睿™ 处理器的英特尔® 超核芯显卡
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111E
扩展	WIFI+蓝牙模块(PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux

BIOS参数 | BIOS Function

显示模式	4K/ 支持三显（复制模式，扩展模式） DP最大分辨率：4096*2304@60HZ；HDMI最大分辨率：3840*2160@30HZ
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x，支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度：-10~60 °C 相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K，空气放电6K
存储环境	环境温度：-10~60 °C 相对湿度：0~95%（无冷凝）

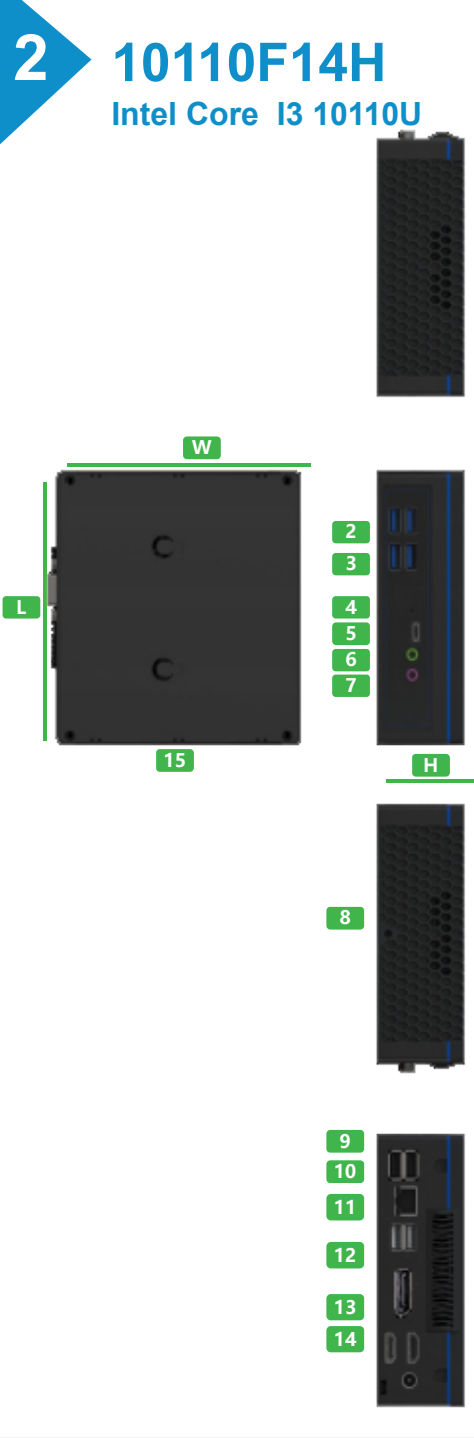

接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	USB3.0*2	
03	USB3.0*2	04	CLS开关	
05	Type-C	06	SPK输出	
07	MIC输入	08	背挂锁孔（螺丝孔）	
09	USB2.0*2	10	RJ45千兆	
11	USB2.0*2	12	DP输出	
13	HDMI输出*2	14	DC12V电源输入	
15	背挂孔	16		
尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 46mm	重量	净重：0.65kg	毛重：1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用六边形网状造型结构，隐藏式进风口，搭配装饰条，经典大气		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1