



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Core I3-6157U 2.40 GHz
内核/线程	双核四线程
缓存	3MB
TDP	28W
芯片	Kaby Lake
内存	1*SO-DIMM DDR4插槽，最大支持16GB
存储	SSD (mSATA接口) 主板支持扩展一个2.5寸硬盘；
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel® HD Graphics 550
网卡	Realtek 8111H千兆网卡
扩展	WIFI+蓝牙模块 (MINI PCIE)
系统支持	WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/linux
I/O接口	1*DC、1*HDMI、1*VGA、3*USB3.0、1*LAN、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*音频二合一、4*USB2.0
内部插针	1*4Pin AT、1*JHDMI1、1*JVGA、1* F_AUDIO、3*F_USB2.0、1 * FPANEL、1*SATA HDD、 1 * JSATA_PWR1、2*CPU (CFAN1,SFAN1) 、 1 *SPEAKER、1*IVCN1、 1*LVDS、1*EDP接口、1*SIM、1*JPS2、1*GPIO2、1*PRINT1

BIOS参数

BIOS Function


显示模式	支持双显（HDMI+VGA）复制模式和扩展模式，HDMI最大分辨率4096*2304@24HZ，VGA最大分辨率1920*1080@60HZ	
启动模式	支持通电自启动/网络唤醒/PXE/定时开机	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x,支持VT-d	
Intel 超线程技术	支持	
工作环境	环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0%~95%无冷凝
工作电压	DC 12V 5A	
静电	接触放电2K、空气放电6K	
存储环境	环境温度：环境温度：-10~60 °C	相对湿度：0%~95%无冷凝

K530(6)-6157U

酷睿i3-6157U



1 2 3 4 5 6

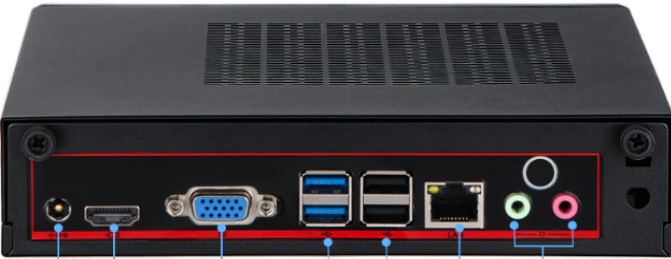

7 8 9 10 11 12

01	USB3.0	02	USB2.0	03	音频二合一
04	USB2.0	05	指示灯（电源/硬盘）	06	POWER启动键
07	DC IN 12V7A	08	HDMI	09	VGA
10	2*USB3.0&USB2.0	11	LAN 网口	12	MIC & SPK

尺寸	L 200mm*W 180mm*H 40mm	重量	净重：0.9kg	毛重：1.75kg
----	------------------------	----	----------	-----------

产品特点 全金属外壳机身，外加风冷散热，性能表现更稳定

散热方式 主动散热（风冷散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

装箱方式 1、5、10